

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FORRO EM DRYWALL NA ESCOLA ROSALINA MANFROI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

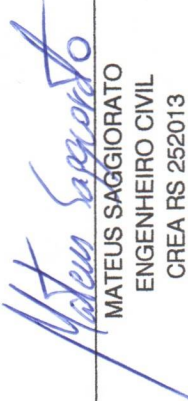
ENDEREÇO: RUA ZELFIRA LOSS, MATO CASTELHANO - RS

ÁREA: 164,20 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	BANCO DE DADOS	PREÇOS (12/2023)	PREÇOS + BDI(26,68%)	QTD.	UND.	PREÇO TOTAL
1	FORRO EM DRYWALL						R\$ 21.584,70
1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI (96114)	81,44	103,17	164,20	m²	R\$ 16.940,22
1.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	SINAPI (96123)	31,11	39,41	117,85	m	R\$ 4.644,49
2	ILUMINAÇÃO						R\$ 5.521,94
2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI (97590)	106,77	135,26	37,00	und	3.950,49
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI (91926)	4,07	5,16	200,00	m	814,00
2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI (91953)	29,41	37,26	5,00	und	147,05
2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI (91870)	12,86	16,29	20,00	m	257,20
2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI (104395)	21,36	27,06	5,00	und	106,80
2.6	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI (104785)	12,32	15,61	20,00	M	246,40
TOTAL DA OBRA							R\$27.106,64

OBS: Este orçamento tem a tabela SINAPI (COM DESONERAÇÃO) como referência.

Mato Castelhano - RS, 04 de março de 2024.


MATEUS SAGGIORATO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RS 252013

ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA
 PREFEITO MUNICIPAL